

<推奨アンテナ径>


静止衛星のビーム特性上、VSAT 局の設置場所によって必要となるアンテナ径が異なります。

また、上りの最大通信速度（詳細は後述）によっても必要となるアンテナ径が異なります。


ExBird サービスの推奨アンテナ径は以下の図をご参照ください。

ただし、日本国外については ExBird サービスの提供範囲外となっております。

☆ 上り最大速度 2Mbps 以下の場合

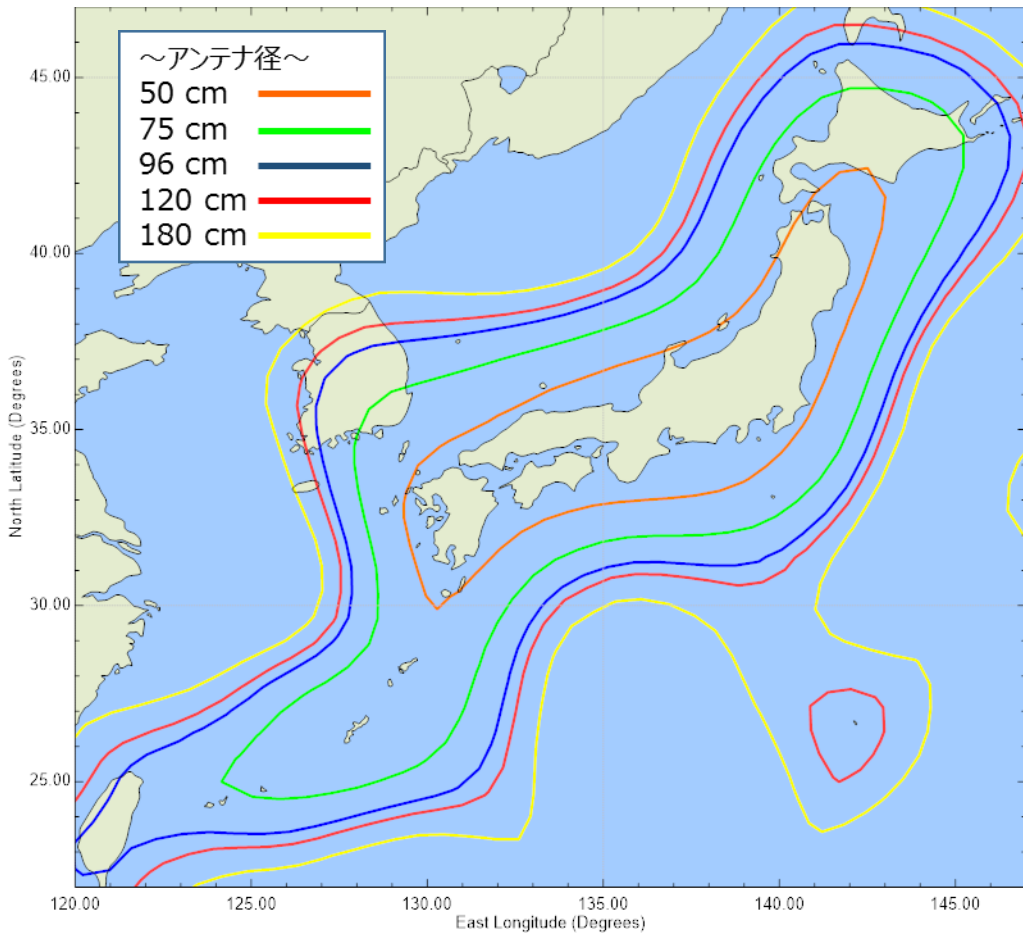

☆ 上り最大速度 2Mbps 超の場合

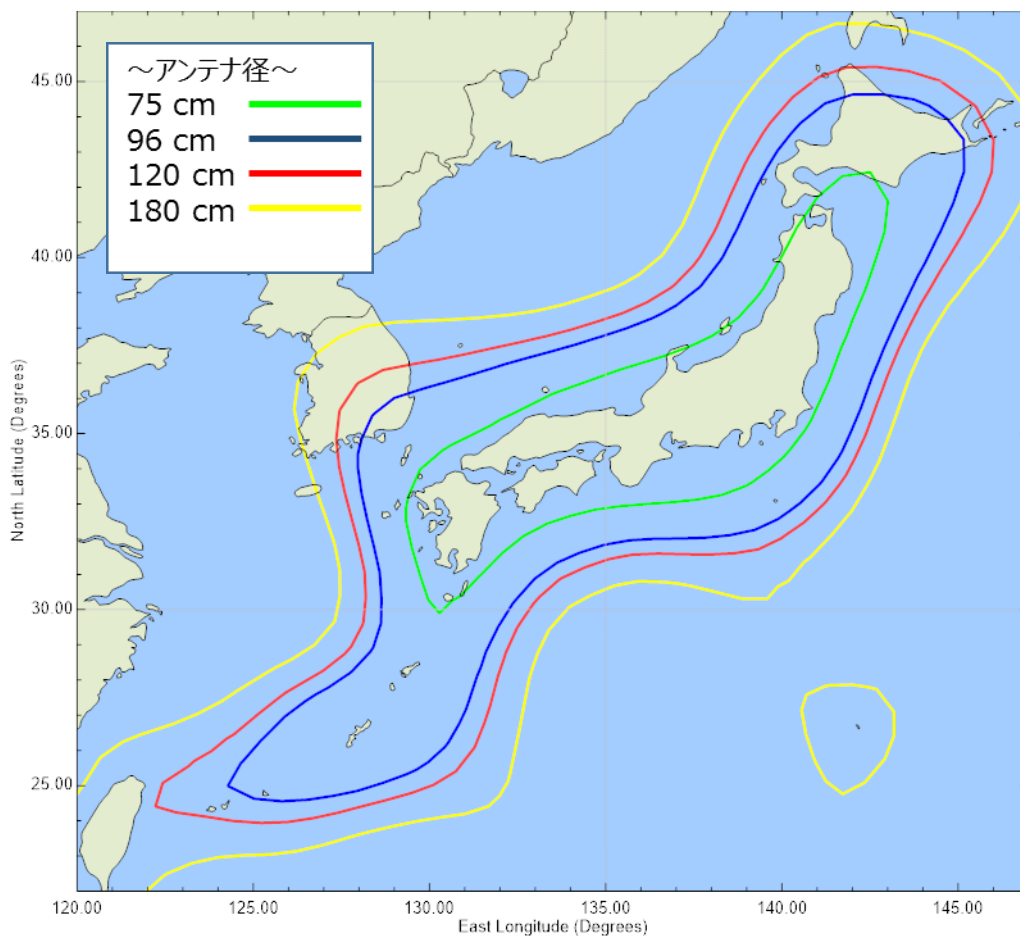

<その他>

• VSAT 局は、HUB 局から遠隔で管理・制御されているため、無線従事者を配置する必要が
ございません。

• VSAT 局の設置・調整は、サービスの品質確保および特定無線設備*としての工事設計合致
確認のため、当社指定の ExBird 認定工事業者にて実施いたします。

* 電波法令の技術基準に合致していることの認証を受けた小規模な無線設備のこと。